



Kompakte und flexible Endschalterbox
Montage auf Norm-Antriebe gem. VDI/VDE 3845
Dichtheit gemäß DIN EN 60529: IP 67
Kabelverschraubung M 20 x 1,5
Dichtungen: EPDM und NBR
Schrauben und Welle aus Edelstahl

Typ EVE = Gehäuse aus Vestamid

EVE-2I01-ia


Typ EAE = Gehäuse aus Aluminium

EAE-2I01-ia

Optional:

3D-Stellungsanzeige
zweite Kabelverschraubung



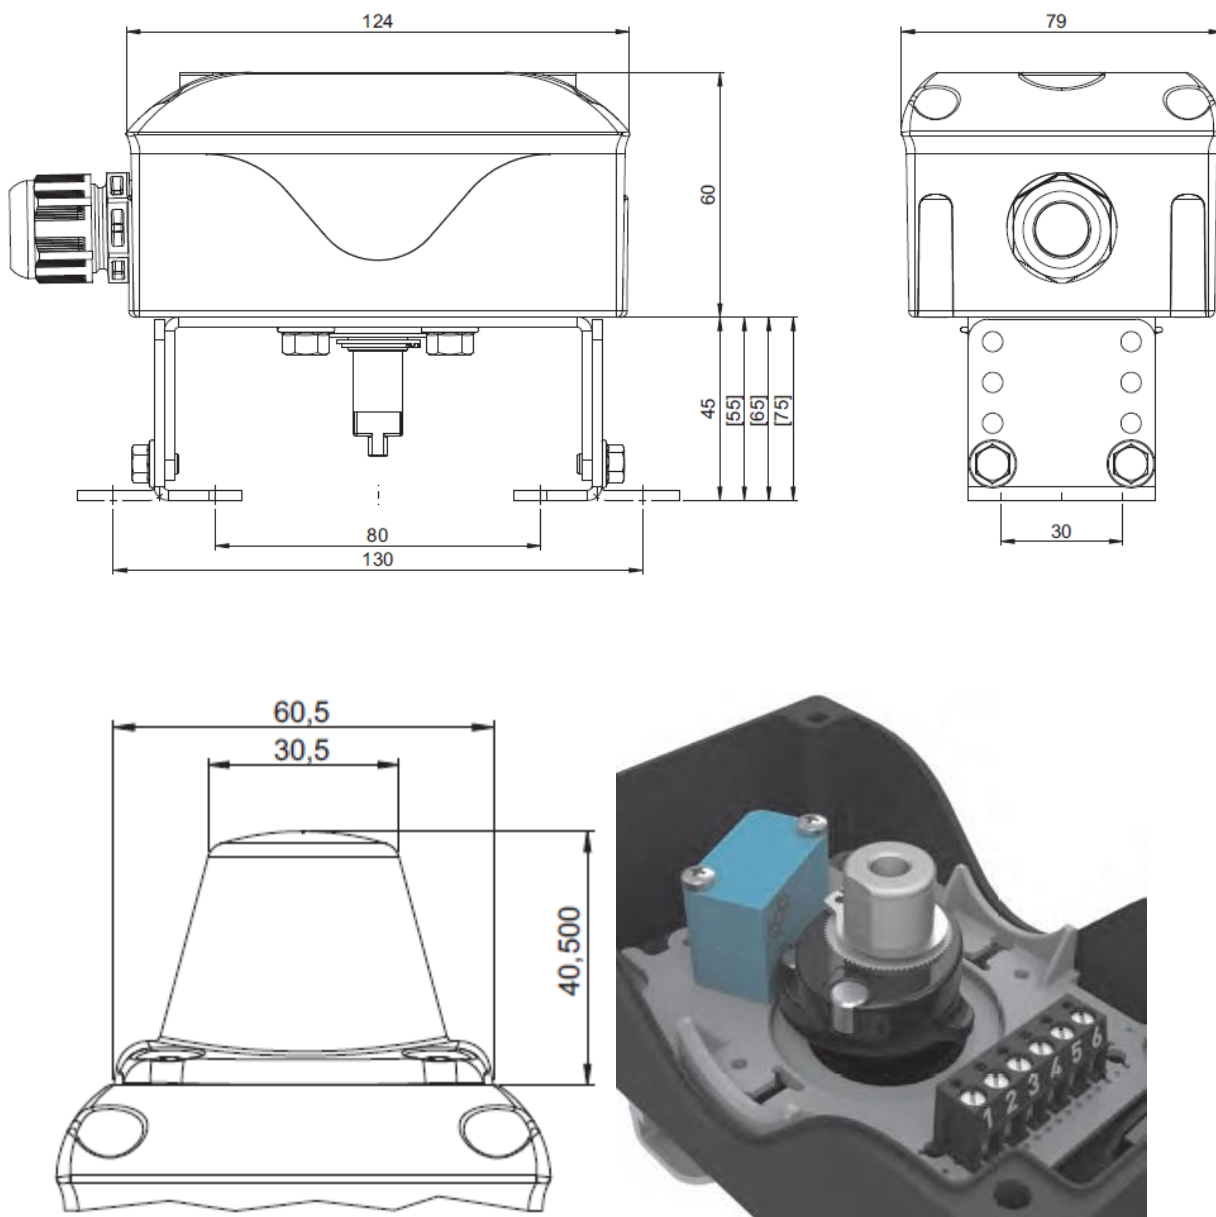

technische Daten	
Fabrikat	Pepperl + Fuchs
Endschaltertyp	NJ2-V3-N (Öffner N.C)
Spannung	8,2V DC
Stromaufnahme	<1 mA
Schaltfrequenz	1000 Hz
ATEX	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ex II 2D Ex ia IIIC T80°C Db
Ex-Zone	Zone 1, Zone 21
Temperaturbereich	-25°C ... +70°C

