



Druckstufe: PN 10 / 16 / 25 / 40

Baulänge: EN558-1 GR 13

**Flanschform (Behälterseite): DIN 28140-1, DIN28117-1
oder kundenspezifisch**

Flanschform (Rohrseite): DIN EN 1092-1 B1 oder ANSI B16,5

Material Gehäuse/Kugel: Stahl, Edelstahl und Sonderwerkstoffe

Kugeldichtung: weich dichtend oder metallisch dichtend


Ausblasgesicherte Welle aus Edelstahl


Anti-Statisch

**Betätigung: Abschließbarer Handhebel,
optional Getriebe mit Handrad**

Zulassungen/Prüfungen:

ATEX, TA-Luft VDI 2440, FireSafe gemäß ISO 10497-5, AD 2000, SIL

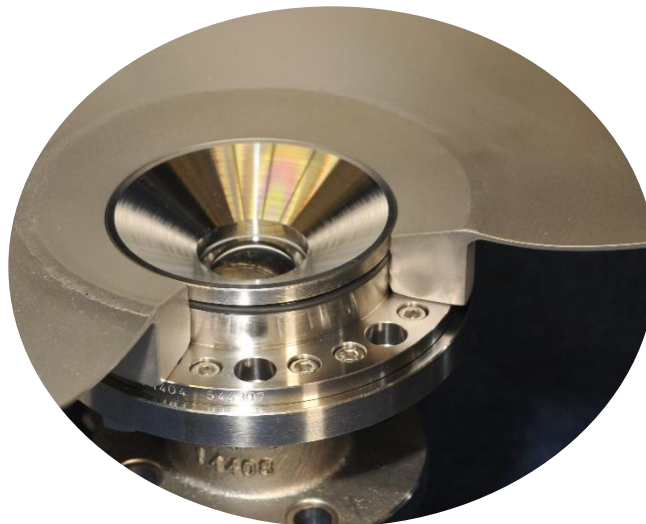

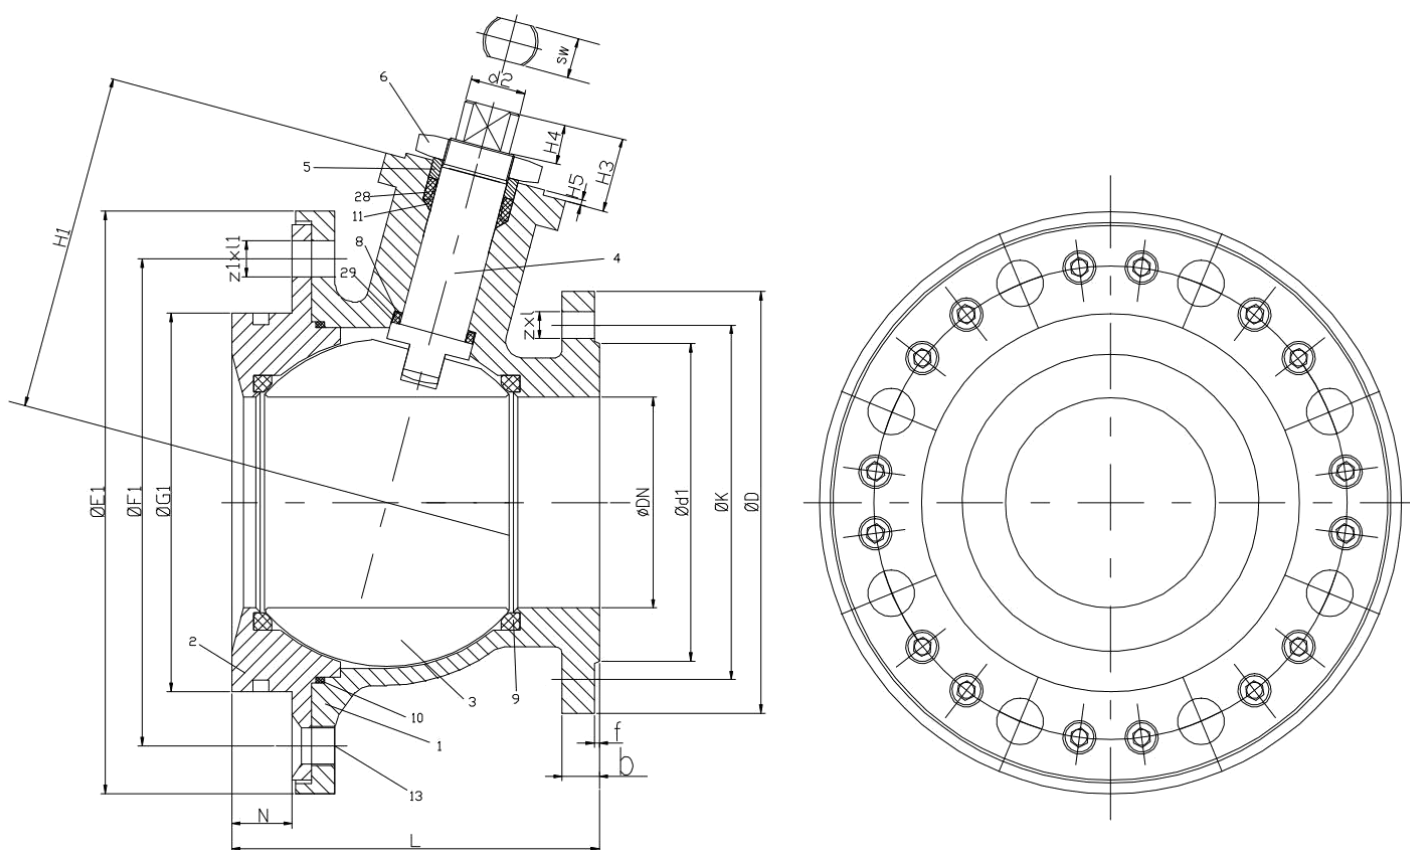

Abmessungen nach DIN 28140-1

DN Rohr	DN Behälter	PN	L	N	D	d1xf	b	z x l	K	G1	F1	E1	z1x1l	H1	d2	SW	H3	H4	H5	ISO
25	50	16	120*	35	115	68x2	18	4x14	85	69	125	165	4x18	118,5	18	14	26,5	14	2	F05
50	80	16	149	35	165	102x3	18	4x18	125	94	160	200	8x18	118,5	22	17	32,5	17	3	F07
80	100	16	162	35	200	138x3	20	8x18	160	129	180	220	8x18	144,5	26	19	37,5	19	3	F10
100	150	16	180	40	220	158x3	20	8x18	180	179	240	285	8x22	174	26	19	37,5	19	3	F10
150	200	16	240*	40	285	212x3	22	8x22	240	233	295	340	12x22	206	33	24	42,5	24	3	F12
150	250	16	240*	50	285	212x3	22	8x22	240	278	355	405	12x26	206	33	24	42,5	24	3	F12

Abmessungen nach DIN 28117-1

DN Rohr	DN Behälter	PN	L	N	D	d1xf	b	z x l	K	G1	F1	E1	z1x1l	H1	d2	SW	H3	H4	H5	ISO
25	50	16	120*	30	115	68x2	18	4x14	85	50	125	165	4x18	118,5	18	14	26,5	14	2	F05
50	80	16	149	30	165	102x3	18	4x18	125	80	160	200	8x18	118,5	22	17	32,5	17	3	F07
80	100	16	162	30	200	138x3	20	8x18	160	100	180	220	8x18	144,5	26	19	37,5	19	3	F10
100	150	16	180	36	220	158x3	20	8x18	180	150	240	285	8x22	174	26	19	37,5	19	3	F10
150	200	16	240*	36	285	212x3	22	8x22	240	200	295	340	12x22	206	33	24	42,5	24	3	F12
150	250	16	240*	42	285	212x3	22	8x22	240	250	355	405	12x26	206	33	24	42,5	24	3	F12