




Druckstufe: 20 / 40 / 50
 Baulänge: DIN EN 16722 M3 (DIN3202)
 Anschlüsse: Beidseitig Innengewinde
 DIN EN 10226 (DIN 2999)
 Gehäuse: Messing CW 614 N
 Kugel: Messing CW 614 N, verchromt
 Kugeldichtung: PTFE
 voller Durchgang
 nachziehbare Stopfbuchse
 inkl. Handhebel

Zulassungen/Zertifikate:



Nennweite		Druckstufe	Artikelnummer
DN10	3/8"	PN30	KH-1449-3/8"
DN15	1/2"	PN30	KH-1449-1/2"
DN20	3/4"	PN30	KH-1449-3/4"
DN25	1"	PN25	KH-1449-1"
DN32	1 1/4"	PN25	KH-1449-1 1/4"
DN40	1 1/2"	PN25	KH-1449-1 1/2"
DN50	2"	PN20	KH-1449-2"
DN65	2 1/2"	PN20	KH-1449-2 1/2"
DN80	3"	PN20	KH-1449-3"
DN100	4"	PN20	KH-1449-4"

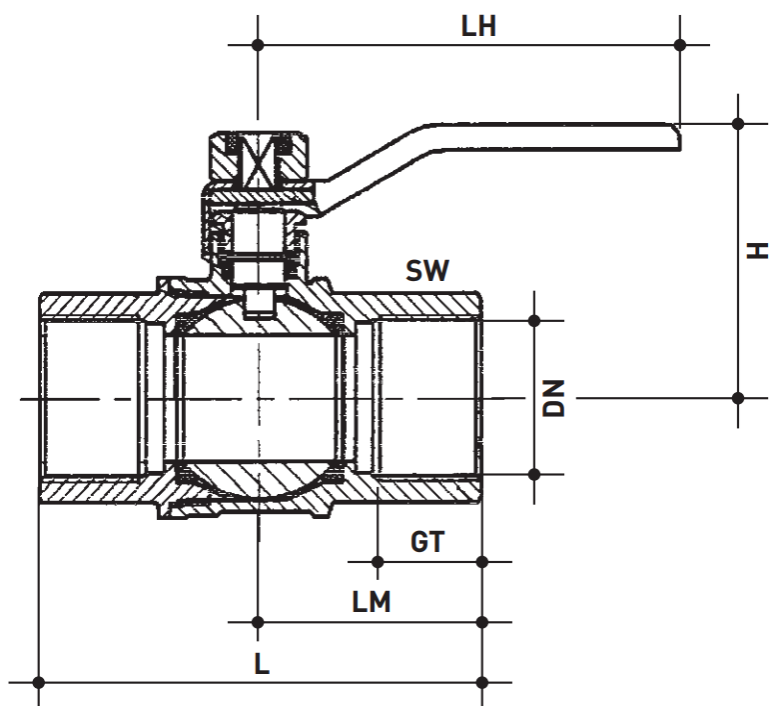

DN		PN	L	LM	H	LH	GT	SW	Gewicht g
3/8"	10	50	60	30	36	84	12	21	160
1/2"	15	50	75	37,5	46	84	15	25	235
3/4"	20	40	80	40	50	84	16	31	350
1"	25	40	90	45	55	100	20	38	560
1 1/4"	32	40	110	55	72	117	21	48	100
1 1/2"	40	40	120	60	75	136	24	54	1590
2"	50	40	140	70	85	136	27	66	2700
2 1/2"	65	20	185	95	100	163	33	82	4460
3"	80	20	210	105	114	225	38	97	7390
4"	100	20	250	125	120	225	40	125	13200

