

A close-up of an astronaut's helmet in space. The helmet's visor reflects an offshore oil rig at night, illuminated by bright lights. The Earth's blue and white horizon is visible in the background against the blackness of space.

All umfassende Armaturenlösungen

WAGNER
Armaturen

... und alles ist geregelt.



Überirdisch verlässlich.

Service mit Weitblick

Ihr Unternehmen – komplexe Systeme. Gut, wenn Sie auf einen Partner zählen können, der auch bei Ihren extremen industriellen Expeditionen mit an Bord ist. Seit 1998 steht Wagner Armaturen deshalb für verlässliche Beratung und Qualität. Unsere Mission: klaren Fokus setzen auf Emissionen, Nachhaltigkeit und Lösungen.

Unser Ziel: die richtige Armatur, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort – für Ihre Systeme.

Planung

- Beratung
- Sonderlösungen
- Individuelle Dokumentation
- Engineering
- Erstellung von technischen Zeichnungen
- Ventil- und Antriebsauslegung

Qualitätssicherung

- Nach ISO 9001:2015
- Interne Audits
- Prüfung/Justierung von Stellungsreglern und Rückmelden mit geeigneten Prüfmitteln
- Regelmäßige Lieferantenaudits
- Eigener Armaturenprüfstand zur hydrostatischen Prüfung und Leckageermittlung

Sicherheit

- Bei Gebäudebrand oder Virenbefall innerhalb von 24 Stunden wieder betriebsfähig
- Proaktive Betriebssicherheit
- Datensicherheit

Service

- Tagging der Armaturen mit Kunststoff- oder Edelstahlschildern
- Silikon-, öl- und fettfreie Armaturen durch Ultraschallreinigung
- 24/7-Hotline unter +49 (0)4154 83845-5
- Kondensatableiterprüfung/ Dampfaudits
- Ersatzteil-Management

Logistik

- Doppelte Wareneingangs- und -ausgangskontrolle
- Individuelle Lager und Dokumentation
- Hochwertige Verpackung und sicherer Versand
- Express & Kurier
- Termintreue



Diffusion und Korrosion Lichtjahre voraus

Kugelhähne und Absperrklappen mit astronomisch gutem Schutz

PFA-ausgekleidete WA-Kugelhähne – zuverlässig bei Säuren, Laugen & Co.

Zuverlässig und preisgünstig – PFA-ausgekleidete WA-Kugelhähne bieten Ihnen Optionen für den Einsatz in pharmazeutischen oder chemischen Anlagen sowie bei Verwendung in der Lebensmittelindustrie.

Ihre Vorteile:

- **emissionsfrei zertifiziert nach DIN EN ISO 15848:** durch v-förmige PTFE- oder TFM1600-Spindelabdichtung, gemäß neuer TA-Luft
- **spezielles Sitzdesign:** für niedriges Betriebs-Drehmoment und zuverlässige Dichtungsleistung
- **vakuumfest:** durch schwalbenschwanzähnliche Verankerung der PFA-Auskleidung im Gehäuse
- **hohe Qualität der Auskleidung:** 100%ige Funkenprüfung bei allen gefertigten PFA-Kugelhähnen

Erforschen Sie neue Welten perfekter Beständigkeit.



PFA-ausgekleideter
WA-Kugelhahn –
top beständig

PTFE-ausgekleidete Absperr-Klappen für herausfordernde Medien

Toxische, abrasive oder korrosive Materialien – die GAR-SEAL®-Absperrklappen bieten einzigartige Optionen in Drosselung, Steuerung oder Absperrung: made in Germany. Langlebigkeit durch isostatisches Verpressen sowie einfachste Wartung erhöhen die Betriebssicherheit und bieten optimale Einsatzperspektiven – selbst bei langen Standzeiten.

Ihre Vorteile:

- **emissionsfrei zertifiziert nach DIN EN ISO 15848:** konform mit den aktuellen TA-Luft-Vorschriften
- **schwimmend auf der Welle gelagerte Klappenscheibe:** für einfache Wartung sowie bessere Dichtheit und weniger Abrieb durch optimales Austarieren
- **homogenes Gefüge mit optimaler Beständigkeit:** durch hohe Dichte per isostatischem Verpressen
- **lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit:** mit minimierter Neigung zu Rissbildung oder Porosität

Erfüllen Sie Ihre Mission: maximale Betriebssicherheit unter schwierigen Einsatzbedingungen.



PTFE-Absperrklappen –
besonders langlebig

WAGNER
Armaturen

Garlock

**H2 READY
IN DIE ZUKUNFT**

Im Orbit der Extreme

Kugelhähne und Absperrklappen mit perfekter Dichtheit –
und überirdischer Belastbarkeit



Leckage-freie Klappen – unter thermisch extremen Bedingungen

Ob unter kryogenen Bedingungen oder hohen Temperaturen – die 4-fach-exzentrischen Absperrklappen von Quadax® bieten kompromisslose Qualität. Selbst höchste Anforderungen an Dichtheit erfüllen sie zu 100 % – mit Nennweiten von 50 mm bis 1800 mm. In Extrem-Bereichen von -270 °C bis +800 °C.


Durch den verwendeten elliptischen Ausgangskonus und den Schnitt unter einem bestimmten Winkel vergrößert sich dabei der Dichtsitz gegenüber konventionellen 3-fach-exzentrischen Klappen.

Ihre Vorteile:

- **absolute Dichtheit:** erfüllt allerhöchste Dichtigkeitsanforderungen auch bei starken Temperaturveränderungen
- **made in Germany:** auf modernen 5-Achs-Bearbeitungszentren in Deutschland produziert
- **4-fach-exzentrisches Konstruktionsprinzip:** für höhere Reibungsfreiheit, höhere KV-Werte und höhere Dichtheit bei hohen Drücken und extremen Temperaturen


Genießen Sie sternklare Vorteile – mit optimalen Lösungen für außerordentliche Anforderungen.

Herkömmliche 3-fach-exzentrische Absperrklappe

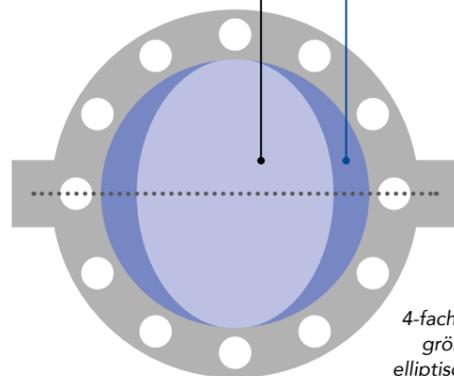

4-fach-exzentrische Quadax® Absperr- klappe

4-fach-exzentrisch: runder,
größerer Dichtsitz durch
elliptischen Ausgangskonus

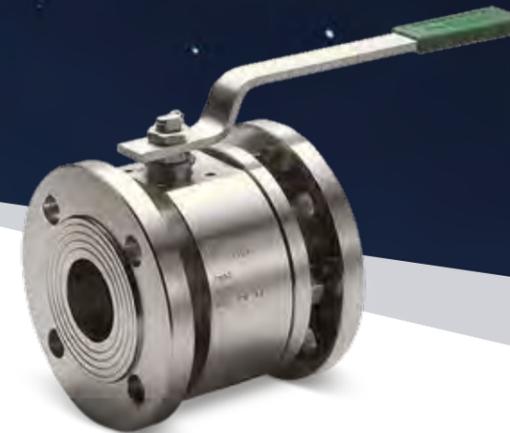

Selbstschmierende Kugelhähne – metallische Dichtheit


Schwimmende oder zapfengelagerte Kugel – die metallisch dichtenden Kugelhähne von Penta glänzen mit außerirdischer Zuverlässigkeit. Und sind wie geschaffen für mehr Druck und Temperatur, die über die Grenzen von weichdichtenden Kugelhähnen hinausgehen.

Die einzigartigen, patentierten Pentafite-Metallsitze werden in einem sinterähnlichen Herstellungsverfahren produziert, bei dem Metallpulver und Graphit mit hohem Druck und hoher Temperatur verpresst werden. Für Armaturen unter Extrembedingungen.

Ihre Vorteile:

- **perfekte Dichtung, auch bei Gasen:** absolut blasendicht nach DIN EN 12266 Klasse A – durch die automatische Anpassung der Sitze an die Kugelform durch die elastoplastischen Eigenschaften des Pentafite-Materials
- **niedrige Drehmomente:** die schmierenden Eigenschaften reduzieren die Reibung zwischen Sitz und Kugel auch bei hohen Temperaturen oder hohen Arbeitsdrücken; 40 % weniger Drehmoment wird benötigt als bei vergleichbaren Kugelhähnen
- **Wartungsfreundlichkeit:** bietet vereinfachte Wartung und Montage, da Sitz und Kugel dank der Pentafite-Technologie nicht aneinander angepasst werden

Entdecken Sie neue Horizonte – mit den Penta-Kugelhähnen für extremste Einsätze.

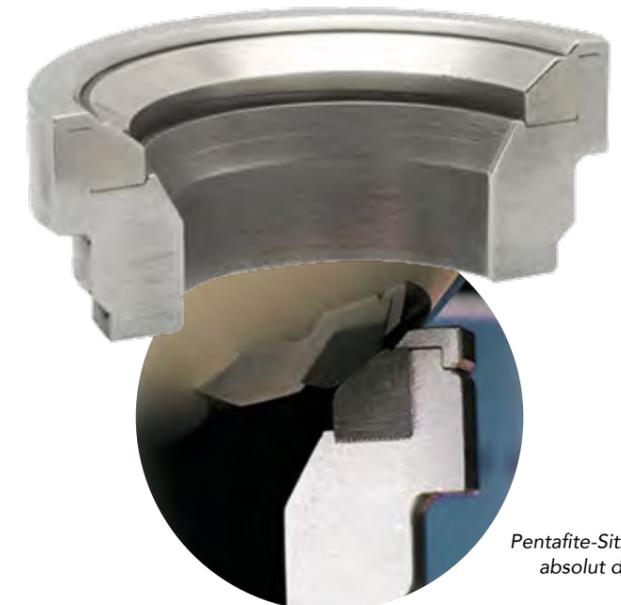

Pentafite-Sitze –
absolut dicht



Dampf-Audits: nach DIN ISO 16247-1 oder DIN ISO 50001

Schon der Verlust von 100 kg Dampf/h kostet im Jahr bei einem Preis von 35 €/t Dampf ca. 30.000 Euro – und erzeugt einen CO₂-Ausstoß von 17 kg/Jahr, der vermeidbar wäre. Ohne regelmäßige Prüfung weisen Dampfsysteme eine durchschnittliche Defektquote von 20 % aller installierten Ableiter auf. Ein regelmäßiges Dampf-Audit reduziert Ihre Emissionen des GHG Scope 1. Und optimiert die Quote auf meist unter 5 %.

Potenziale erkennen, Optimierungen implementieren: mit den MIYAWAKI Dampf-Audits

Das MIYAWAKI-Audit liefert Ihnen sowohl eine Analyse Ihres reinen Dampfsystems als auch einen Bericht über die Potenziale zur Reduktion Ihrer Dampfverbräuche – sowohl im Dampfsystem selbst als auch in der Koppelung von thermischen Systemen. Im Ergebnis erhalten Sie eine Aufstellung Ihrer Potenziale mit Vorschlägen sowie ersten Kosten-Nutzen-Analysen.

Ihre Vorteile:

- Reduktion Ihrer Betriebskosten
- Erhöhung Ihrer Betriebssicherheit
- Verbesserung Ihrer CO₂-Bilanz
- Erhöhung der Verfügbarkeit Ihrer Anlage

Steuern Sie reale Einsparpotenziale an – durch die beeindruckenden Spielräume modernen Dampfmanagements.




Dr. Trap PM500 für die vorbeugende Instandhaltung

Potenziale neu gedacht, Ressourcen gespart

High-Tech für die unternehmerische Umlaufbahn: effektives Dampfmanagement

Das Miyawaki Dampfsystem-Management

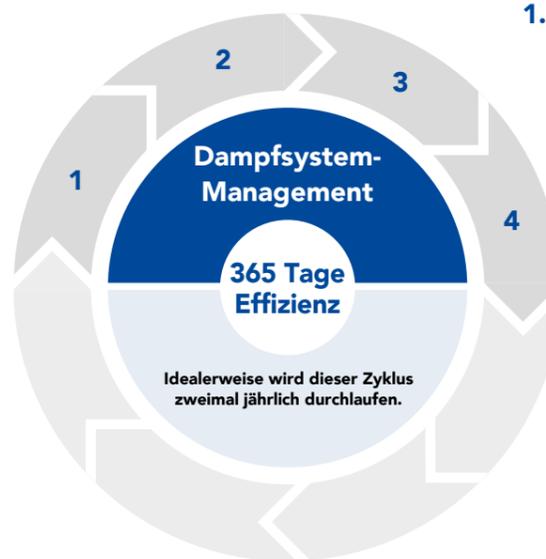

1. Systembegehung

Erste Analyse und Besprechung der Schwerpunkte im Audit

2. System-Audit

Prüfung der wesentlichen Komponenten


- Kondensatableiter
- Bypasseinrichtungen
- sonstige Ventile

3. Optimierung

- Bewertung von Auslegungsdaten und aktuellen Prozessparametern
- Identifikation von Veränderungsbedarfen
- Auswertung der Messergebnisse und Vorschläge zum Austausch

4. Umsetzung – je nach Bedarf

- technische und konzeptionelle Ausarbeitung/Begleitung
- Beschaffung von Komponenten
- Abwicklung von Projekten

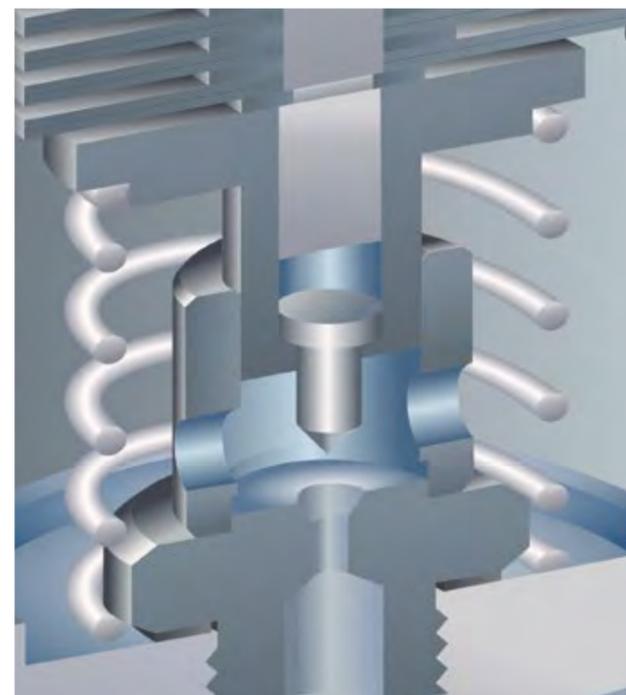

SCCV-System – länger dicht als andere

Seit Jahrzehnten bewährt: das SCCV-Ventil-System

Effizienz und Energieeinsparung beim Dampfmanagement – beim Thema Temperaturkontrollableiter, die für die Entwässerung von Begleitheizungen oder Hauptdampfleistungen eingesetzt werden, bringt das Engineering von MIYAWAKI profitablen Vorsprung: mit dem international patentierten Self Closing and Centering Valve-System – dem SCCV-System.

Das kontinuierlich weiterentwickelte SCCV-System ist ein selbstschließendes und zentrierendes Ventilsystem, das Dampfverluste vermeidet. Intensiver Forschungs- und Entwicklungsaufwand sicherten den differenzierten Aufbau des SCCV-Systems und seine Anpassung an verschiedene Typen von Kondensatableitern unter unterschiedlichen Druckbedingungen.

Ihre Vorteile:

- bessere Abdichtung: durch optimale Zentrierung des Abschlusskörpers
- wesentlich höhere Lebensdauer: durch fehlende einseitige Belastung und damit verbundene schnelle Abnutzung von Ventil und Sitz
- 100 % Sicherheit vor Dampfverlust und Druckstößen: durch durchdachten Einsatz von Bi-Metall-Temperaturableitern

Reduzieren Sie Dampfverluste und Wartung durch das international patentierte SCCV-System.




Mehr Schubkraft vom Weltmarktführer

Automatisierungstechnik für industrielle Höhenflüge – die ROTORK RC200-Serie & Schwenkflügel-Antriebe

Automatisierung nach Scotch-Yoke-Prinzip: wirtschaftlicher durchstarten


Pneumatisch-betätigte Armaturen, die 30-40 % der aufbereiteten Druckluft einsparen, erwirtschaften Vorteile – und steigern die Effizienz Ihrer Absperrklappen und Kugelhähne. Wie die Schwenkantriebe mit Scotch-Yoke-Prinzip von ROTORK. Als exklusiver Vertriebs- und Service-Partner von ROTORK unterhält Wagner Armaturen für Sie das größte Lager von Antrieben sowie Ersatzteilen in Deutschland.

Scotch-Yoke-Antriebe realisieren ein 50 % höheres Drehmoment an den Endlagen als konventionelle Zahnstangen-Ritzel-Antriebe. Eine kleinere Wahl des Antriebs spart so Luft, Kosten und Anschaffung.

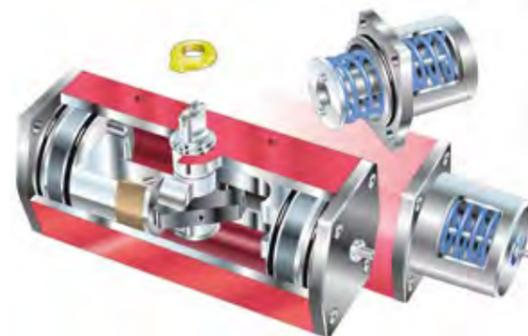

So funktioniert's: das Scotch-Yoke-Prinzip

Über einen oder zwei Antriebskolben wird die Druckluftkraft in eine Drehbewegung überführt. Die am Kolben angebrachte Rolle fährt in ein Hebel-Joch, über das die Antriebs- und Armaturenwelle dreht.

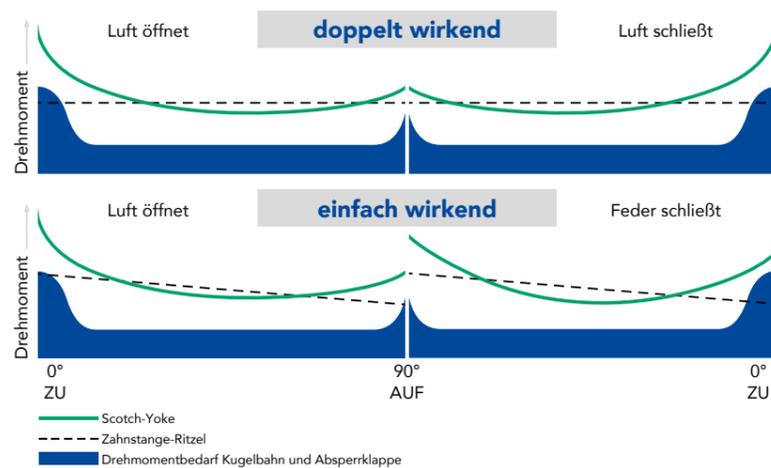

Von Hochtemperatur bis Arktis-Ausführung: ROTORK funktioniert

In der Standard-Version lassen sich ROTORK-Antriebe in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C einsetzen. Weitere Ausführungen ermöglichen den Einsatz im Hochtemperaturbereich bis zu +150 °C – sowie im Tieftemperaturbereich bis zu -47 °C. Optional sind Hand-Notbetätigung, erweiterte Endlagenjustierung sowie Sonderwerkstoffe oder Sonderbeschichtungen.

Weitere Vorteile:

- **zertifizierte Antriebe:** zugelassen für den Einsatz in SIL2-Anlagen als Einzelgeräte sowie bei SIL3-Anlagen in redundanter Ausführung nach IEC 61508. Darüber hinaus ATEX-zertifiziert in Ex-Zonen für Gase und Stäube
- **genormte Schnittstellen:** nach ISO 5211 und DIN 3337 in Kombination mit einem Doppelnervienkant nach DIN 79 zur Montage auf die Armatur
- **seitlicher NAMUR-Flansch:** für direkte Anbringung von Magnetventilen
- **Schnittstelle nach VDI/VDE 3845/NAMUR:** für die Nutzung durch Stellungsregler sowie Rückmeldeeinheiten

Beschleunigen Sie auf Vorsprung – auch bei extremen Temperaturen.



Scotch-Yoke-Antriebe – Drehmomente, wo man sie braucht



K-Tork Antriebe für eine effiziente Regelung

Schwenkflügel-Antriebe – für höchste Anforderungen

Ultra-präzise, kompakt in der Bauweise und hohe Stellgenauigkeit – die automatisierten Ventil-Lösungen der K-Tork-Produktfamilie bieten einen optimalen Regelbetrieb für Schwenkantriebs-Regelventile für extreme Zyklen. Die pneumatischen Flügelstellantriebe erfordern als „True Rotary“-Stellantriebe keine Umsetzung einer linearen Bewegung und sind spezifiziert für höchste Anforderungen. Von -40 °C bis +80 °C – oder von -20 °C bis +150 °C.

Ihre Vorteile:

- **hohe Stellgenauigkeit:** für präzise Steuerung von Ventilen, Kugelhähnen oder Klappen
- **konstante Drehmoment-Abgabe:** von bis zu 18.300 Nm
- **extrem lange Lebensdauer:** hohe Schalthäufigkeiten durch reibungsarme, doppelt gegenüberliegende Dichtungslippen
- **kompakte Bauweise:** mit optimalem Drehmoment-Größen-Verhältnis
- **einfach umbaubar:** von federöffnend zu federrückstellend



Exzellenz in Atmosphäre: TA-Luft- Konformität

Galaktische Lösungen – zertifiziert
nach DIN ISO 15848-1

Als industrielles Unternehmen ist es für Sie wichtig, die hohen Anforderungen der gesetzlichen TA-Luft zuverlässig zu erfüllen. Wagner Armaturen unterstützt Sie dabei – und bietet Ihnen emissionsfreie Armaturen, die die Anforderungen an die Luftqualität zu 100 % und jederzeit umsetzen. Inklusive Robustheit, Langlebigkeit – und präziser Steuerung des Luftqualitätsniveaus.

Ihre Vorteile:

■ zertifiziert nach ISO 15848-1:

viele unserer Armaturen erfüllen die Anforderungen der neuen TA-Luft

■ hohe Dichtheitsklassen:

unsere GAR-SEAL®-Absperklappen erfüllen bessere Dichtheitsklassen als der neue TA-Luft-Mindeststandard

■ maximal zuverlässige Lösungen:

durch Prüfungen der Hersteller-Zertifizierungen sowie eventuelle Nach-Zertifizierung

**Setzen Sie bei Ihrer unternehmerischen Expansion
auf 100 % zertifizierte Qualität.**

Die wichtigsten Neuerungen der TA-Luft 2021 auf einen Blick

■ schärfere Grenzwerte:

zahlreiche Grenzwerte wurden neu und schärfer definiert

■ häufigere Messungen:

zum Teil erfolgen jährliche Messungen – statt dreijährliche

■ Aufnahme neuer Stoffe sowie neue Kategorisierung:

ob Furane, Dioxine, Benzopyren – einige Stoffe wurden neu aufgenommen – andere, wie etwa Formaldehyd, hinsichtlich der Gefährdung neu eingestuft

■ erweiterter Anwendungsbereich:

auch bisher nicht betroffene Anlagen – wie Biogasanlagen oder Schredderanlagen – erhalten TA-Luft-Vorgaben

■ neue Relevanz von Gerüchen:

durch die neue behördliche Beurteilung von erheblichen Geruchsemissionen



Angedockt – mit Sonderlösungen

Wagner Armaturen: Ihr Service-Partner
für individuelle Herausforderungen

Mit Wagner Armaturen profitieren Sie von effizienten Lösungskonzepten – exakt für Ihre industrielle Situation in Petrochemie und Raffinerie, Chemie, Pharmazie, Metallurgie, Papierverarbeitung und weiteren Unternehmen der Industrie. Wir beraten Sie, planen – und stellen Ihnen alle nötigen Armaturen zur Verfügung.

Individualisierte Armaturen – auch mit Sonderwerkstoffen

Sie benötigen spezielle Armaturen – zum Beispiel für den Behälterauslauf, die Probenahme, für Feststoffe? Oder für extreme Temperaturen und Chemikalien? Wagner ist Ihr Lösungspartner, sogar wenn Ihre Anforderungen Sonderwerkstoffe verlangen – wie Hastelloy, Inconel, Duplex oder Titan.

**Optimieren Sie die Performance Ihrer Anlage.
Im Team mit Spezialisten für alle Herausforderungen.**

Grenzenlose Möglichkeiten

Daher hier nur ein „kleiner“ Auszug
aus unserem Produktportfolio

Kugel- und Kükenhähne

Ausführungen:

- Durchgangskugelhahn
- Mehrwege
- Probenahme
- Bodenablass
- Double-Block&Bleed (DB&B)
- Rising-Stem-Ball-Valve (RSBV – Kugelhahn mit steigender Welle)
- Kugelsegment, Kugelsektor
- Cavity-filled (Totraum-minimiert)
- Top-Entry
- Lift & Plug
- voll-verschweißt
- AUF-ZU
- Regelung

Dichtungen:

- weich & metallisch

Anschlüsse:

- Innen- und Außengewinde
- Ein- und Anschweißenden
- Flansche

Standards:

- DIN-EN
- ASME
- API



Rückschlagarmaturen

Ausführungen:

- Rückschlagventil
- Rückschlagklappe
- Disko-Rückschlagventil
- Zwischenflansch-Rückschlagklappe
- mit Gewicht
- mit Dämpfung
- mit Feder
- Düsenrückschlagventile

Absperrorgane:

- Keil
- Klappe
- Doppelflügel

Sitze:

- weich & metallisch

Anschlüsse:

- Flansche
- Schweißenden
- Gewindeenden

Standards:

- DIN-EN
- ASME
- API



Absperr- und Regelklappen

Versionen:

- Zwischenflansch
- Anflansch (mit Gewinden)
- Doppelflansch
- Top-Entry
- Schieberersatz
- Einschweißausführung
- Jalousieklappen
- Doppelblattklappen
- feuerfeste Ausführung
- AUF-ZU
- Regelung

Sitzsysteme:

- zentrisch
- doppelt-, dreifach- und vierfach-exzentrisch

Dichtungen:

- weich & metallisch

Anschlüsse:

- Flansche
- Schweißenden

Standards:

- DIN-EN
- ASME
- API



Schieber

Ausführungen:

- Keilschieber
- Hochdruckschieber
- Zwischenflansch-(Stoff-)Schieber
- Slurry-Schieber
- Schütze
- Mehrblattschieber
- Double-Block&Bleed
- AUF-ZU
- Regelung

Absperrorgane:

- Keil
- Platte
- Doppelplatte
- gummiert
- vulkanisiert

Sitze:

- weich & metallisch

Anschlüsse:

- Flansche
- Schweißenden
- Gewindeenden

Standards:

- DIN-EN
- ASME
- API



Ventile

Ausführungen:

- AUF-ZU
- Regelung

Sitzsysteme:

- Kolben
- Kegel
- Drosselkegel
- Lochkegel
- Mehrstufen
- Drehkegel
- Sonderformen
- Membrane

Dichtungen:

- weich & metallisch
- Faltenbalg

Standards:

- DIN-EN
- ASME
- API



Antriebe

Pneumatisch:

- Zahnstangen-Ritzel (Rack&Pinion)
- Hebel-Joch (Scotch-Yoke)
- Drehflügel (Rotary-Vane)
- Membran-Hub-Antriebe
- Kolben-Hubzylinder

Elektrisch:

- 2-Phasen, 3-Phasen
- AUF-ZU
- Regelbetrieb
- 3-Punkt-Steuerung

Hydraulisch/elektro-hydraulisch:

- Hub-, Dreh- und Schwenkausführung

Fail-Safe:

- mit Feder
- mit Batteriespeicher
- mit Reserve-Luftbehälter
- Redundanz

Zubehör:

- Magnetventile
- Rückmeldungen
- Initiatoren
- Stellungsregler

Schnittstellen:

- 4-20mA (HART)
- Bussysteme (Profibus, Profinet, Modbus, ASi, IO-Link, Foundation, Devicenet ...)
- Bluetooth

Zulassungen:

- SIL (IEC 61508)
- ATEX
- FireSafe



Kondensatableiter/ Kondensatheber

Ausführungen:

- Temperaturkontroll-Ableiter (Bi-Metall)
- Membran-Kapsel
- Thermodynamisch
- Kugelschwimmer
- Glockenschwimmer
- Freischwimmer

Optionen:

- Ablass-Kugelhahn
- Ablass-Ventil
- Abschlammfunktion
- Turn-Key-Systeme

Anschlüsse:

- Flansche
- Schweißenden
- Gewindeenden

Standards:

- DIN-EN
- ASME
- API



Schmutzfänger

Ausführungen:

- Y-Form
- Topf-Form
- Doppelfilter
- strömungs-optimierte Siebkorbfilter (W-Filter)
- Hutsiebe

Siebe:

- Grob- und Feinsiebe
- kundenspezifisch

Optionen:

- Filtertausch-Hebezeuge

Anschlüsse:

- Flansche
- Schweißenden
- Gewindeenden

Standards:

- DIN-EN
- ASME
- API



**AUTOMATISIERUNG
GANZ ENTSPANNT**



Automatisierungs-
Lösungen für alle
Anforderungen

Sonderarmaturen

Z. B. Sicherheitsventile, Druckminderer, Überströmer, Probenahmesysteme, Diverter, Dampf-Wasser-Mischsysteme, Bodenablass-Kegel- und Kolbenventile, Wechselventile, Brillensteckscheiben, Dampfinjektoren, Dampfkühler, Dampftrockner, In-Tank-Emergency-Shut-Off (TESO), Berstscheiben uvm.

Für alle Armaturen gilt ...


■ **mögliche Werkstoffe:** Messing, Grauguss, Sphäroguss, Stahlguss, Edelstahl, Duplex, Superduplex, Hastelloy, Inconel, Titan, gegossen oder geschmiedet, gehärtet, beschichtet, Keramik, Kunststoff, PTFE/PFA-ausgekleidet

■ **mögliche Zulassungen:** TA-Luft (ISO 15848), FireSafe, SIL (IEC 61508), ATEX, FDA, BAM, DVGW (Gas, Wasser), Vessel Type Approval

■ **mögliche Prüfungen:** Farbeindringverfahren, Metallpulverprüfung, PDI, Ultraschall, Röntgen

■ **Optionen:** Heizmantel, Handhebelverlängerungen, Schaltwellenverlängerung, Abschließvorrichtung, Totmannschaltung, Getriebe, Antrieb (elektrisch, pneumatisch, hydraulisch), Kettenrad, biegsame Wellenverlängerung, feuerfeste Isolierung (Pyro jacket)

Mission Control – bereit

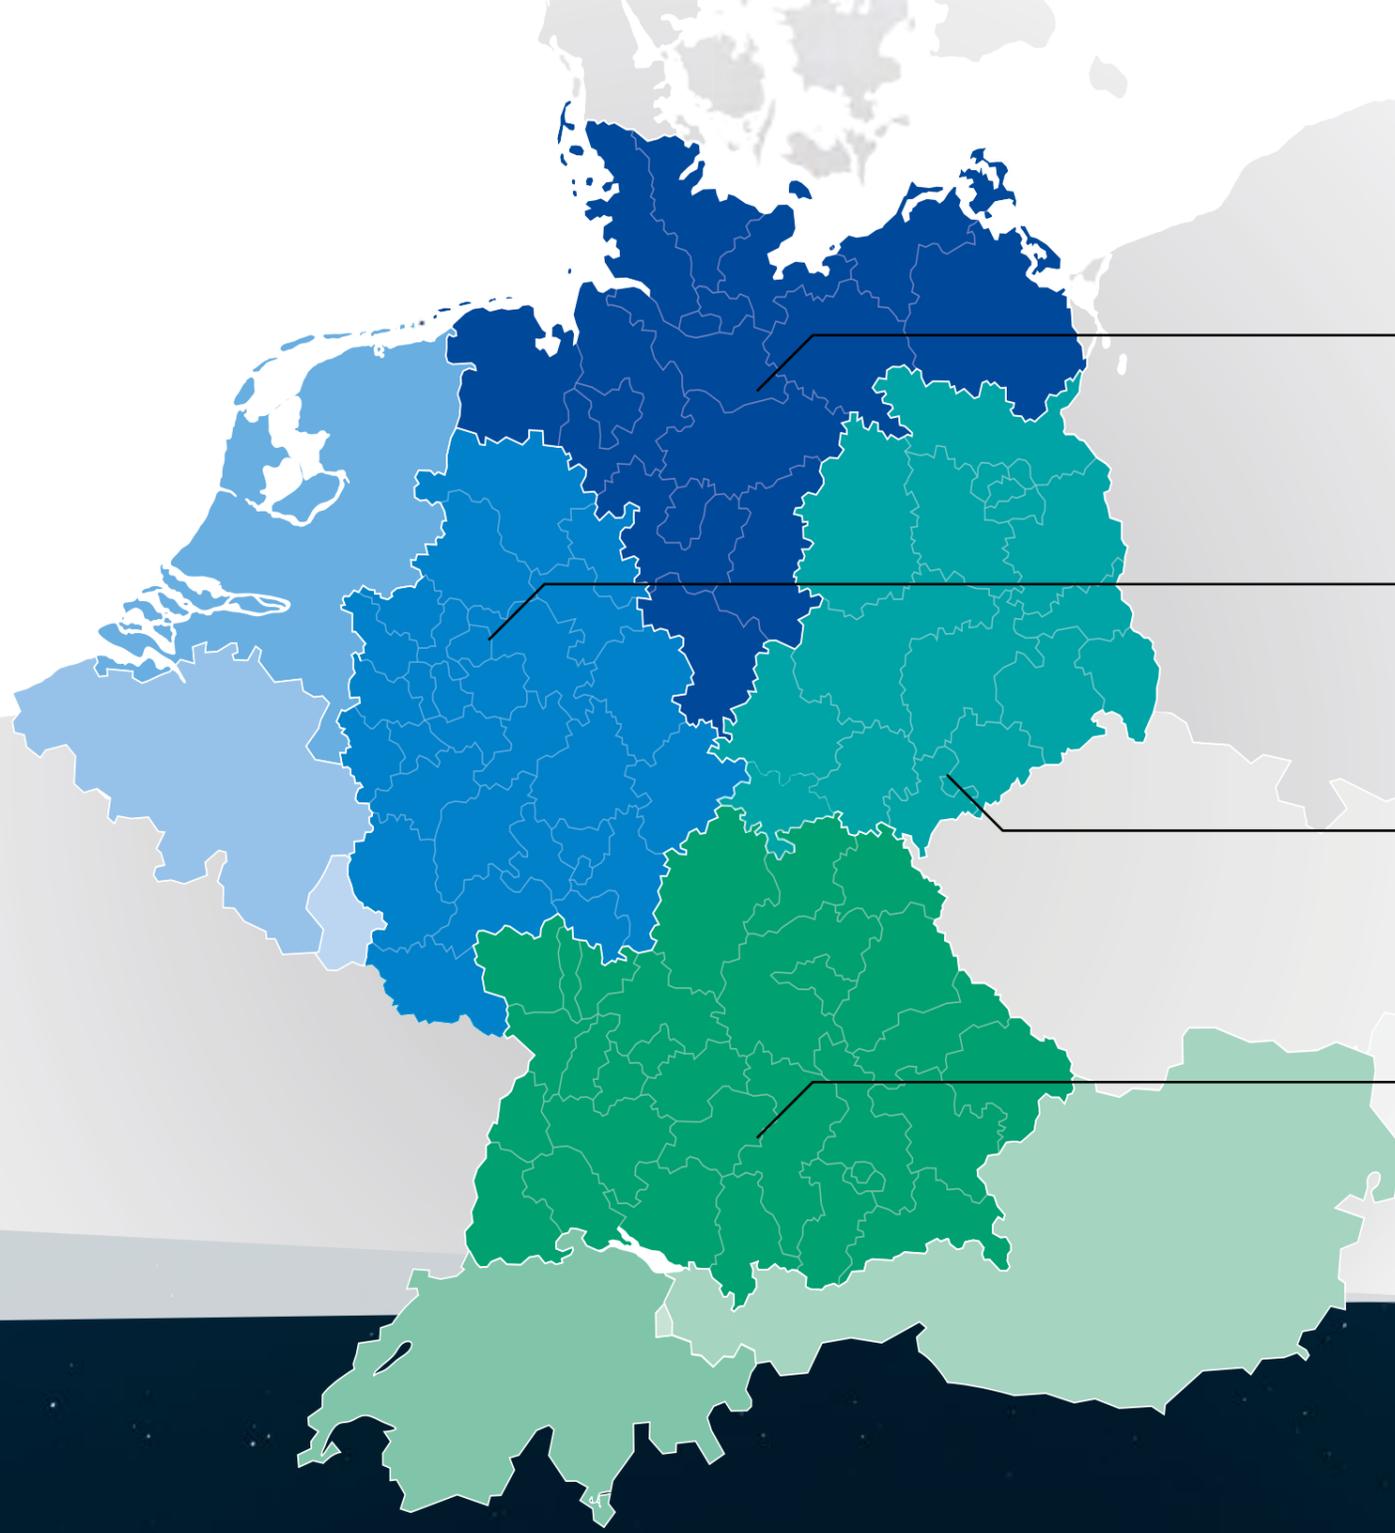

Deutschland Nord

PLZ-Gebiet 2,17-19, 30-31, 37-38

Steffen Weinert

sweinert@wagner-armaturen.de
Telefon: +49 (0) 4154 8384540
Mobil: +49 (0) 173 8104308



Sonstiges Ausland

Marko Wagner, Dipl.-Ing. (FH)

mwagner@wagner-armaturen.de
Telefon: +49 (0) 4154 8384532
Mobil: +49 (0) 173 2059264



Deutschland West

PLZ-Gebiet 32-36, 40-66, BeNeLux-Staaten

Jörg Kummer, Dipl.-Ing. (FH)

jkummer@wagner-armaturen.de
Telefon: +49 (0) 4154 8384545
Mobil: +49 (0) 176 87803921



Key-Account-Manager

Baker Hughes Masoneilan Spezialist

Andreas Lauffs

alauffs@wagner-armaturen.de
Telefon: +49 (0) 4154 8384548
Mobil: +49 (0) 1577 6296999



Deutschland Ost

PLZ-Gebiet 0-16, 39, 98-99

Daniel Prautzsch

dprautzsch@wagner-armaturen.de
Telefon: +49 (0) 4154 8384534
Mobil: +49 (0) 163 7591321



Deutschland Süd

PLZ-Gebiet 67-97, Österreich, Schweiz

Hans-Uwe Schulder

huschulder@wagner-armaturen.de
Telefon: +49 (0) 4154 8384541
Mobil: +49 (0) 178 2767731



Globale Partner für grenzenlose Möglichkeiten



Immer persönlich, ob am Telefon oder per Mail

Zentrale +49 (0) 4154 83845-0

Vertrieb +49 (0) 4154 83845-10

Fax +49 (0) 4154 99328-63

E-Mail info@wagner-armaturen.de

Bürozeiten:

Mo. – Do.: 8:00 bis 17:00 Uhr

Fr.: 8:00 bis 14:30 Uhr


In dringenden Fällen außerhalb

unserer Bürozeiten

Bereitschafts-Hotline +49 (0) 4154 83845-5

A high-angle, close-up photograph of an astronaut's legs and feet in a white space suit, standing on the lunar surface. The astronaut's right foot is planted on the ground, while the left foot is lifted, showing the tread of the boot. The lunar landscape is visible in the background, featuring a grey, rocky terrain under a dark sky.

**Machen wir uns
auf den Weg**



Besuchen Sie uns im Cyberspace!
wagner-armaturen.de

WAGNER
Armaturen

... und alles ist geregelt.