




Kolbenschieber-Ventil, vorgesteuert
 5/2- oder 3/2-Wege Funktion umstellbar
 Anschluss: VDI/VDE 3845 (NAMUR)
 Handnotbetätigung rastend, tastend
 Betriebsmedium: Druckluft gemäß ISO 8573-1
 elektr. Anschluss: Gerätestecker Form B, M16
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
 Betriebsdruck: 2,5...10 bar
 Schutzart: IP 65


Spannung	Leistung	Artikelnummer
12 V DC	3,4 W	MV-532-012-NF
24 V DC	3,3 W	MV-532-024-NF
48 V AC	3,9 / 2,7 VA	MV-532-048-NF
120 V AC	4,4 / 3,3 VA	MV-532-120-NF
230 V AC	5,8 / 4,6 VA	MV-532-230-NF



Symbol

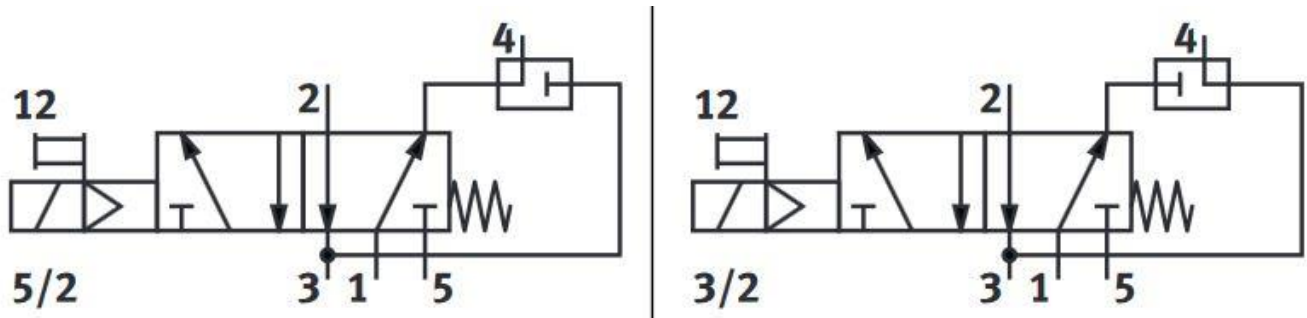

Abmessungen

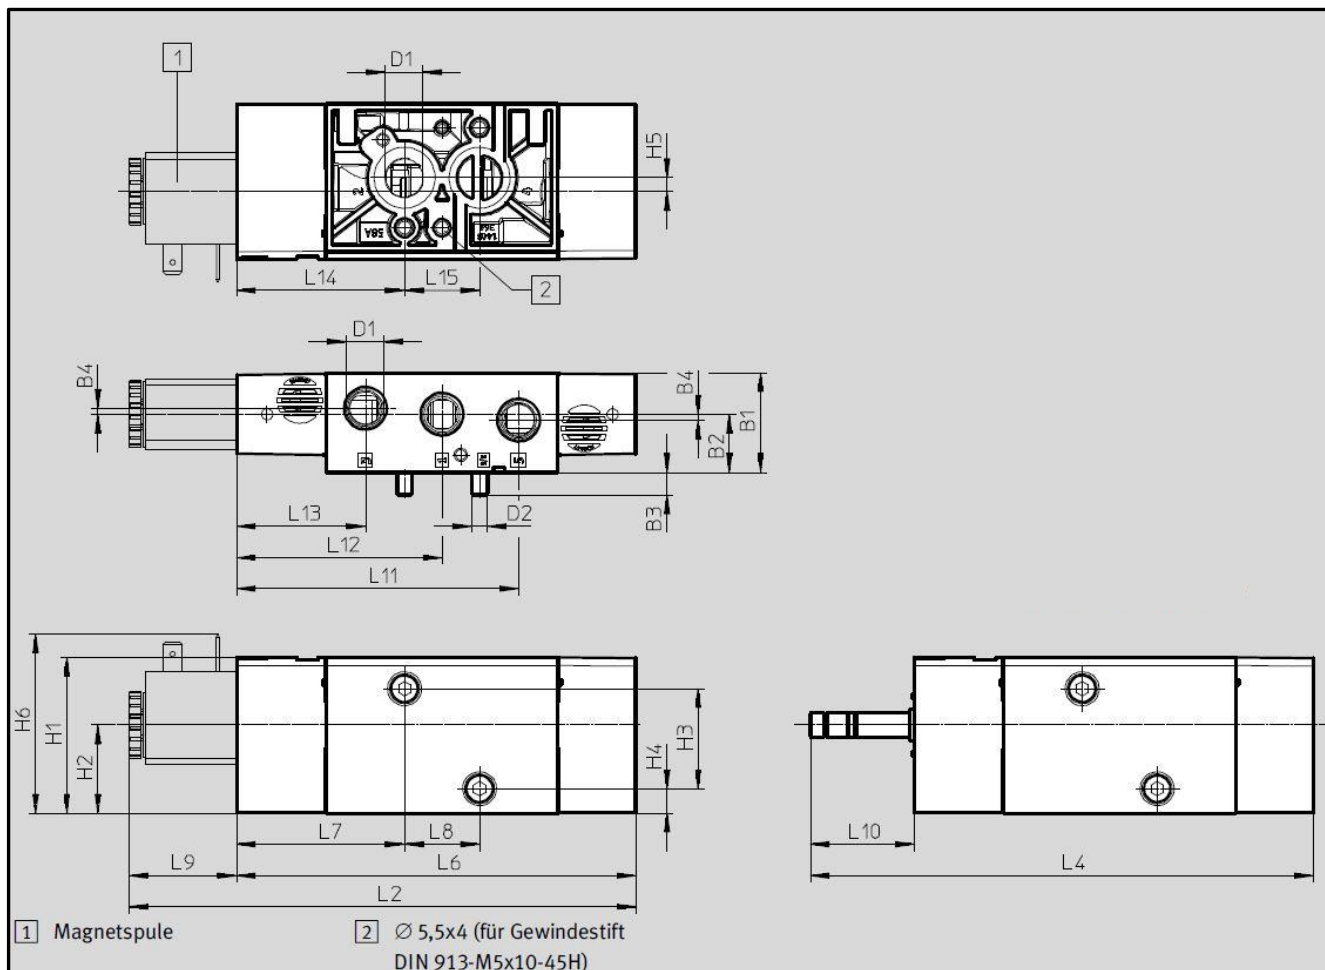

Abmessungen in mm

B1	B2	B3	B4	D1	D2	H1	H2	H3	H4	H5	H6
31,8	18,6	7,3	1,9	G1/4	M5	49,9	28,2	32	7,8	4,4	-

L2	L4	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
162,2	161,1	127,8	53,8	24	34,4	33,3	90,3	65,8	41,3	53,8	24

Technische Daten

pneumatischer Anschluss 1, 3, 5	Innengewinde, G 1/4"
pneumatischer Anschluss 2, 4	NAMUR
Betätigungsart	elektrisch
Arbeitsdruck	2,5...10 bar
Schutzart	IP65 nach DIN 40050
Nenndurchfluss	1200 l/m