



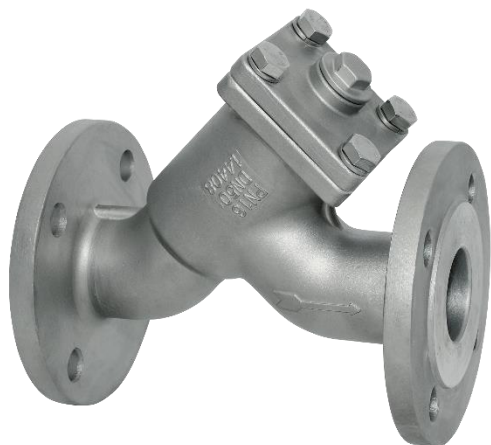

**Druckstufe: PN 16**  
**Baulänge: EN558-1 GR1**  
**Flanschform: gemäß DIN EN 1092-1 B1**  
**Gehäuse in Y-Form: Edelstahl (1.4408)**  
**Siebeinsatz: Edelstahl (AISI 316)**  
**Deckeldichtung: PTFE**  
**austauschbare Siebe (Normal- und Feinsiebe)**  
**Revisionsdeckel mit Entleerungsstopfen**

| Nennweite | Druckstufe | Artikelnummer   |
|-----------|------------|-----------------|
| DN15      | PN16       | SF-WAYFL-15-16  |
| DN20      | PN16       | SF-WAYFL-20-16  |
| DN25      | PN16       | SF-WAYFL-25-16  |
| DN32      | PN16       | SF-WAYFL-32-16  |
| DN40      | PN16       | SF-WAYFL-40-16  |
| DN50      | PN16       | SF-WAYFL-50-16  |
| DN65      | PN16       | SF-WAYFL-65-16  |
| DN80      | PN16       | SF-WAYFL-80-16  |
| DN100     | PN16       | SF-WAYFL-100-16 |
| DN125     | PN16       | SF-WAYFL-125-16 |
| DN150     | PN16       | SF-WAYFL-150-16 |

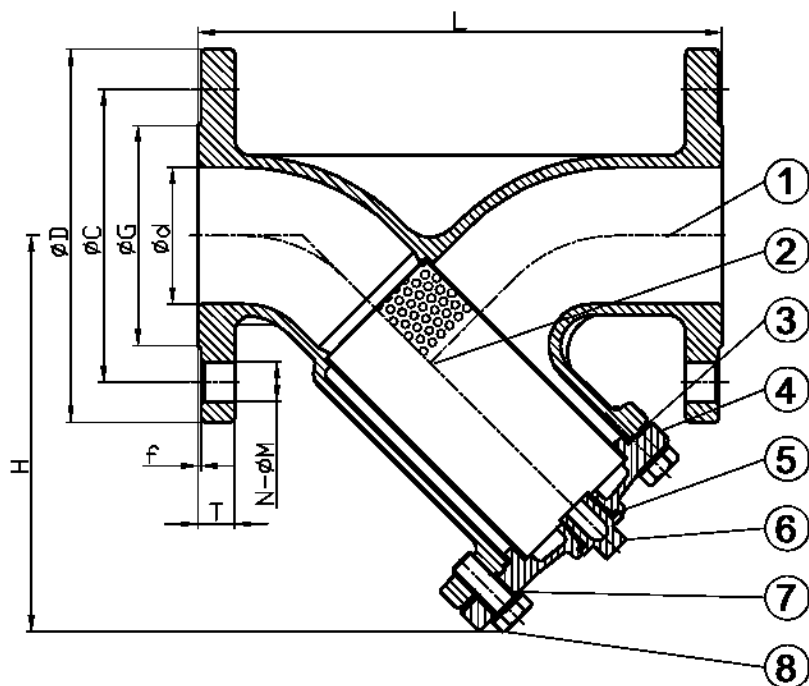

Materialtabelle

| Nr. | Bezeichnung           | Werkstoffe<br>DIN |
|-----|-----------------------|-------------------|
| 1   | Gehäuse               | 1.4408            |
| 2   | Filter- / Siebeinsatz | AISI316           |
| 3   | Deckeldichtung        | PTFE              |
| 4   | Revisionsdeckel       | 1.4408            |
| 5   | O-Ring                | PTFE              |
| 6   | Entleerungsschraube   | 1.4408            |
| 7   | Federscheibe          | AISI304           |
| 8   | Deckelschrauben       | AISI304           |

Abmessungen in mm

| Nennweite | Ød   | L   | ØG  | ØD  | ØC  | f | T  | N | Øh | H   | Gewicht<br>Kg | Maschenweite |          |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|---|----|---|----|-----|---------------|--------------|----------|
|           |      |     |     |     |     |   |    |   |    |     |               | Normalsieb   | Feinsieb |
| DN15      | 15   | 130 | 45  | 95  | 65  | 2 | 14 | 4 | 14 | 85  | 2,30          | 1,5          | 0,25     |
| DN20      | 20   | 150 | 58  | 105 | 75  | 2 | 16 | 4 | 14 | 87  | 2,98          | 1,5          | 0,25     |
| DN25      | 25   | 160 | 68  | 114 | 85  | 2 | 16 | 4 | 14 | 114 | 3,75          | 1,5          | 0,25     |
| DN32      | 32   | 180 | 78  | 140 | 100 | 2 | 16 | 4 | 18 | 114 | 5,54          | 1,5          | 0,25     |
| DN40      | 38   | 20  | 88  | 150 | 110 | 3 | 16 | 4 | 18 | 135 | 6,32          | 2            | 0,25     |
| DN50      | 50   | 230 | 102 | 165 | 125 | 3 | 18 | 4 | 18 | 155 | 8,82          | 2            | 0,25     |
| DN65      | 63,5 | 290 | 122 | 185 | 145 | 3 | 18 | 4 | 18 | 189 | 14,20         | 2            | 0,25     |
| DN80      | 76   | 310 | 138 | 200 | 160 | 3 | 20 | 8 | 18 | 200 | 17,12         | 2            | 0,25     |
| DN100     | 100  | 350 | 158 | 220 | 180 | 3 | 20 | 8 | 18 | 232 | 24,00         | 2            | 0,25     |
| DN125     | 125  | 400 | 188 | 250 | 210 | 3 | 22 | 8 | 18 | 274 | 38,00         | 2            | 0,25     |
| DN150     | 150  | 480 | 212 | 285 | 240 | 3 | 22 | 8 | 22 | 326 | 43,00         | 2            | 0,25     |