WAGNER Armaturen

Ihre Spezialisten für Armaturen und Automatisierung

...und alles ist geregelt.

Wir sind für Sie da:

- Beratung vor Ort oder am Telefon
- Schnelle Angebotserstellung
- Einstellung unseres Lagers auf Ihren Bedarf
- Erstellung einer Dokumentation nach Ihren Wünschen
- Tagging der Armaturen mit Kunststoff- oder Edelstahlschildern
- Armaturen auf Wunsch silikon-, öl- und fettfrei durch Ultraschallreinigung
- Entwicklung von Sonderlösungen
- Rund um die Uhr erreichbar
- Express- und Kurierdienst
- Hohe Qualität zu guten Preisen
- After Sales

Nutzen Sie uns, um Ihr Unternehmen zu stärken!

Immer persönlich, ob am Telefon oder per Mail:

Telefon
Zentrale: +49 (0) 4154 83845-0
Vertrieb: +49 (0) 4154 83845-10

Fax
+49 (0) 4154 99328-63

E-Mail
info@wagner-armaturen.de

In dringenden Fällen außerhalb unserer Bürozeiten:

Bereitschafts-Hotline
+49 (0) 4154 83845-5

Bürozeiten:

Montag bis Donnerstag
8:00 bis 17:00 Uhr

Freitag
8:00 bis 14:30 Uhr

Maximale Kontrolle führt zu langen Standzeiten und Betriebssicherheit! Wir entwickeln uns ständig für Sie weiter **und** zählen jetzt schon zu unseren Standards:

- Doppelte Wareneingangskontrolle
- Doppelte Warenausgangskontrolle
- Ständiges Überwachen der Liefer- und Fertigungstermine
- Prüfung/Justierung von Stellungsreglern und Rückmeldern mit geeigneten Prüfmitteln
- Sichere Verpackung und Versand mit zuverlässigen Logistikern
- Qualitätsmanagement nach ISO 9001 :2015
- Interne Audits durch externe Berater
- Kundenaudits
- Produktmanagement + Zertifikatsprüfung
- Datensicherheit (Auftragsdaten, Kundendaten, etc., unabhängige Backup-Cloud im Rechenzentrum mit zwei gespiegelten Brandabschnitten)
- Betriebssicherheit (Pro-Aktiv)
- Bei Gebäudebrand oder Virenbefall innerhalb von 24-Stunden wieder betriebsfähig

Zertifiziertes Management-System
ZDH ZERT
DIN EN ISO 9001

Reg.-Nr.: Q1 0111110

Ein kleiner Auszug aus unserem Lieferprogramm:

2- und 3-teilige Kugelhähne mit Innengewinde oder Anschweißende

· Gehäuse: Edelstahl 1.4408
· Dichtung: PTFE
· Kugel: Edelstahl 1.4408
· Mit Verdrehsicherung und abschließbarem Handhebel
· Voller Durchgang
· Nachstellbare Stopfbuchse PTFE
· Baulänge nach DIN 3202-M3 bzw. S13
· FDA-konform
· AD2000-W0 zertifiziert

3-teilige Kugelhähne mit Innengewinde oder Anschweißende automatisierbar

· Gehäuse: Edelstahl 1.4408
· Dichtung: TFM-1600
· Kugel / Welle: Edelstahl
· Mit Verdrehsicherung und abschließbarem Handhebel
· Voller Durchgang
· ISO 5211-Direktmontage zum Automatisieren
· Baulänge nach DIN 3202-M3 bzw. S13
· FDA-konform
· Anti-Statik
· TA-Luft zertifiziert
· ATEX zertifiziert
· SIL zertifiziert
· DNV zertifiziert
· AD2000-W0 + A4 zertifiziert

Kompaktkugelhähne

· Gehäuse: Edelstahl 1.4408 oder Stahlguss 1.0619
· Dichtung: TFM-1600
· Kugel / Welle: Edelstahl
· Mit Verdrehsicherung und abschließbarem Handhebel
· Voller Durchgang
· ISO 5211-Direktmontage zum Automatisieren
· FDA-konform
· Anti-Statik
· TA-Luft zertifiziert
· ATEX zertifiziert
· SIL zertifiziert
· DNV zertifiziert
· AD2000-W0 + A4 zertifiziert

2-teilige Flanschkugelhähne DIN

· Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Stahlguss 1.0619
· Dichtung: TFM - 1600 / TFM - 4215 / PEEK
· Kugel / Welle: Edelstahl
· Mit Verdrehsicherung und abschließbarem Handhebel
· Voller Durchgang
· ISO 5211-Direktmontage zum Automatisieren
· Baulänge nach EN558-1 GR27+28
· FDA-konform
· Anti-Statik
· TA-Luft zertifiziert
· Fire-Safe zertifiziert
· ATEX zertifiziert
· SIL zertifiziert
· DNV zertifiziert
· AD2000-W0 + A4 zertifiziert

2-teilige Flanschkugelhähne ANSI

· Gehäuse: Edelstahl A351-CF8M
Stahlguss A216 WCB
· Dichtung: TFM-1600
· Kugel / Welle: Edelstahl
· Mit Verdrehsicherung und abschließbarem Handhebel
· Voller Durchgang
· ISO 5211-Direktmontage zum Automatisieren
· Baulänge nach ASME B16.10
· FDA-konform
· Anti-Statik
· TA-Luft zertifiziert
· Fire-Safe zertifiziert
· ATEX zertifiziert
· SIL zertifiziert
· DNV zertifiziert
· AD2000-W0 + A4 zertifiziert

Heizmantelkugelhähne

· Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Stahl 1.0619
· Dichtung: TFM-1600 / TFM-4215 / PEEK
· Kugel / Welle: Edelstahl
· Mit Verdrehsicherung und abschließbarem Handhebel
· Voller Durchgang
· ISO 5211-Direktmontage zum Automatisieren
· Baulänge nach EN558-1 GR27+28
· FDA-konform
· Anti-Statik
· TA-Luft zertifiziert
· Fire-Safe zertifiziert
· ATEX zertifiziert
· SIL zertifiziert
· DNV zertifiziert
· AD2000-W0 + A4 zertifiziert

Mehrwegekugelhähne

· 3-, 4- und 5-Wege
· Kugelformen: L, T, LL, X
· Abgänge: horizontal, vertikal
· Anschlüsse: Flansch, Gewinde- und Schweißmuffe
· Gehäuse: Edelstahl 1.4408
(andere Werkstoffe auf Anfrage)
· Dichtung: TFM-1600 (andere Abdichtungen auf Anfrage)
· Optionen: Heizmantel
· ISO 5211-Direktmontage zum Automatisieren

Bodenablasskugelhähne

· Anschlussmaße standardmäßig nach DIN 28140 oder DIN 28117
· An verschiedene Behälter anpassbar
· Verschiedene Gehäusewerkstoffe
· Diverse Dichtsysteme
· Optionen: Heizmantel, Totraumfrei
· ISO 5211-Aufbauflansch zum Automatisieren



Ausgekleidete Kugelhähne

· Gehäuse: Sphäroguss EN-JS 1049
Edelstahl 1.4408
· Auskleidung: PFA, FEP, PP, PVDF
· Kugel: PFA-ummantelt, Keramik
· Voller Durchgang, Regelkugel
· ISO 5211 - Aufbauflansch zum Automatisieren
· Baulänge nach EN558-1 GR28
· Option: PFA leitfähig, Probenahme

Kugelhähne für die chemische Industrie

- Gehäuse: Edelstahl 1.4408 oder Stahlguss 1.0619
- Dichtung: TFM-1600
- Kugel: Edelstahl 1.4404 (schwimmend oder zapfengelagert)
- Welle: Edelstahl 1.4462 (Duplex)
- Zweifache Wellenlagerung
- Mit Verdrehsicherung und Abschließvorrichtung
- Voller Durchgang
- totraumminimiert
- Anti-Blow-Out-Wellendesign
- Baulänge gemäß EN558-1 GR27+28
- ISO 5211 Antriebsschnittstelle
- FDA-konform
- Anti-Statik
- Fire-Safe zertifiziert
- TA-Luft zertifiziert
- ATEX zertifiziert
- SIL zertifiziert
- DNV zertifiziert
- AD2000-W0 + A4 zertifiziert
- Bauteilprüfung nach TRB 801 Nr. 45

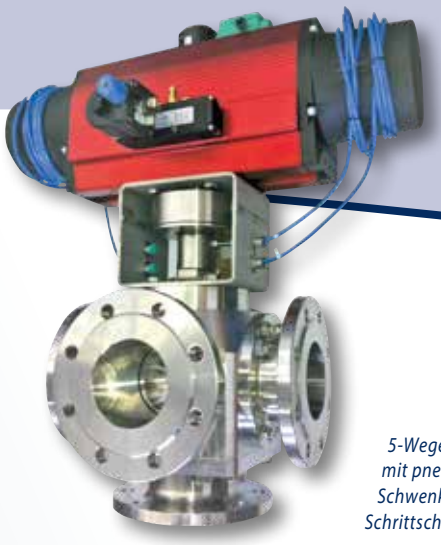

5-Wege-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb und Schrittschaltkupplung

Metallisch dichtende Kugelhähne

- ANSI und DIN
- Temperaturen: -196°C bis 720°C
- Absolut blasendicht
- Verschiedene Gehäusewerkstoffe
- Sitze:
  Silver-Pentafite (Nickel + Grafit)
  Red Pentafite (Cu + Grafit)
  Black Pentafite (Carbon + Grafit)
  WC (Wolframcarbid)
  CRC (Chromcarbid)
  Stellite Gr.6 / PEEK
- Kugelcoatings:
  HTC (Titannitrid)
  HTCN (Carbo-Titannitrid)
  HCR (Chromnitrid)
  WC (Wolframcarbid)
  CRC (Chromcarbid)
  Stellite Gr. 6
- Optionen:
  Heizmantel
  Double-Block & Bleed
- ISO 5211-Montageflansch zum Automatisieren
- Anti-Statik
- TA-Luft zertifiziert
- ATEX zertifiziert
- SIL zertifiziert

Metallisch dichtender Kugelhahn mit pneumatischem Antrieb und Handnotbetätigung

Kugelhahn für Flüssiggas mit angefedertem Sitz

Kugelhähne aus Sonderwerkstoffen

- ANSI und DIN
- Nennweite bis DN 500 (20“)
- Druck bis PN 420 (ASME 2500)
- Ausführungen: Floating + Trunnion
  Einseitig, beidseitig angefedert
  Double Block & Bleed
- Anti-Statik
- TA-Luft zertifiziert
- ATEX zertifiziert
- SIL zertifiziert
- API Q1 und 6D zertifiziert
- AD2000-W0 + A4 zertifiziert
- Bauteilprüfung nach TRD 100 und TRB 80
- Sonderwerkstoffe:
  Hastelloy
  Duplex / Superduplex
  Titan
  Tieftemperaturstahl
  Hochtemperaturstahl

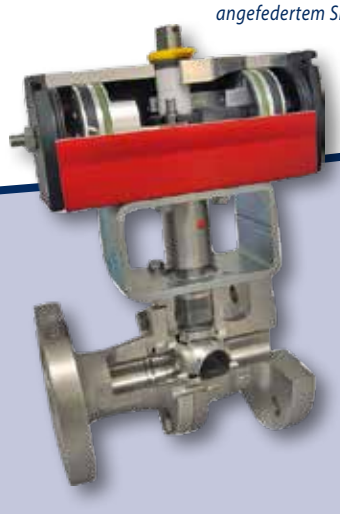

Zentrische Absperrklappen

- End-, Zwischenflansch- und Doppelflanschausführung
- Gehäuse: Sphäroguss, Stahlguss oder Edelstahl
- Scheibe: Edelstahl (andere auf Anfrage)
- Sitzring: EPDM, NBR, Viton
- Baulängen nach EN 558-1 GR13, 14, 16, 20 und 25
- ISO 5211-Aufbauflansch zum Automatisieren
- Optionen: FDA-konform, Halarbeschichtung, ATEX, DIN D(Ö)VGW Wasser & Gas
- AD 2000 A4 zertifiziert
- Lloyds Register zertifiziert
- API 609 zertifiziert
- ABS Type Approval

Ausgekleidete Absperrklappen

- End- und Zwischenflanschausführung
- Gehäuse: Sphäroguss, Stahlguss oder Edelstahl
- Scheibe: PTFE beschichtet, Edelstahl, UHMPE, PTFE abrasiv
- Gehäuseauskleidung: PTFE, Antistatik PTFE, UHMPE, PTFE abrasiv
- Verschiedene Schichtstärken möglich
- Vakuumausführung
- Tankwagenausführung
- ISO 5211-Aufbauflansch zum Automatisieren
- Baulängen nach EN558-1 GR20
- Optionen: Anti-Statik, Sperrgasanschluss, Schnüffelanschluss, Beheizbare Klappenscheibe
- TA-Luft zertifiziert
- ATEX zertifiziert
- SIL zertifiziert
- FDA zertifiziert
- AD2000-W0 + A4 zertifiziert

2-fach exzentrische Absperrklappen

- End- , Zwischenflansch- und Doppelflanschausführung
- Gehäuse: Sphäroguss, Stahlguss, Edelstahl
- Scheibe: Edelstahl
- Sitzring: EPDM, PTFE, Inconel
- Baulängen nach EN 558-1 GR13, 14, 16, 20 und 25
- ISO 5211-Aufbauflansch zum Automatisieren
- Optionen: Fire-Safe, ATEX, TA-Luft
- AD 2000 A4 zertifiziert
- Lloyds Register zertifiziert
- API 609 zertifiziert
- ABS Type Approval

Hochleistungsabsperrklappen

- DIN, ANSI
- Temperaturbereich: -270°C bis +1000°C
- End- , Zwischenflansch- und Doppelflanschausführung
- Werkstoffe: Stahlguss, Edelstahl, Sonderwerkstoffe
- Sitzring: Grafitlamelle, Edelstahllamelle, PTFE, Inconel
- Baulängen nach EN 558-1 GR13, 14, 16, 20 und 25
- ISO 5211-Aufbauflansch zum Automatisieren
- Optionen: Sperrgasanschluss, Heizmantel, Lagerschutz
- FireSafe zertifiziert
- ATEX zertifiziert
- AD 2000 A4 zertifiziert
- SIL zertifiziert
- Lloyds Register zertifiziert
- API zertifiziert
- BAM Sauerstoffzulassung
- Leckrate A in beide Durchflußrichtungen

Drosselklappen

- DIN, ANSI
- End- , Zwischenflansch- und Doppelflanschausführung, Rechteckform, Mehrwege
- anschlagend, durchschlagend
- Verschiedene Gehäusewerkstoffe
- Optionen: Heizmantel, Ausmauerung für Hochtemperaturanwendung

Stoffschieber

- DIN, ANSI
- End- , Zwischenflansch- und Doppelflanschausführung, Rechteckform
- Einseitig, beidseitig dichtend
- Verschiedene Gehäusewerkstoffe

Absperrventile und -schieber

- DIN, ANSI
- Anschlüsse: Flansch, Gewinde- und Schweißmuffe
- Verschiedene Baulängen
- Verschiedene Gehäusewerkstoffe
- Metallisch dichtender Sitz
- Sitzoption: Stellit
- Spindelabdichtung: Stopfbuchse, Faltenbalg
- Optionen: Heizmantel, totraumfrei
- TA-Luft zertifiziert
- AD2000 A4 zertifiziert
- API Spec 6A, Spec 6D zertifiziert
- SIL zertifiziert
- DNV zertifiziert

Rückschlagarmaturen, Schmutzfänger und Schaugläser

- DIN, ANSI
- Anschlüsse: Flansch, Gewindemuffe
- Verschiedene Gehäusewerkstoffe

Regelventil

- Gehäuse: Grauguss, Sphäroguss, Stahlguss oder Edelstahl
- Metallisch oder weich dichtend
- Möglichkeit der Stellitierung von Sitz und Kegel
- Bessere Regelcharakteristik durch größeren Hub
- Höhere maximale Kvs-Werte
- Nennweiten: DN 15 bis DN 250
- Nenndruck: PN 10 bis PN 40 oder ANSI 150; 300
- Baulängen nach DIN oder ANSI
- Kvs-Wert: 0,01 bis 630

Drehkegelventil

- Einteilige Gussgehäuse in verschiedenen Werkstoffen
- Flanschanschluss
- Nennweiten: DN 25 bis DN 400
- Nenndruck: PN 10 bis PN 40 oder ANSI 150; 300
- Baulängen nach DIN oder ANSI
- Mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb
- Kvs-Wert: 2,5 bis 3600

Kugelsegmentventile

- Gehäuse: Edelstahl, Hochnickellegierung
- Dichtung: PTFE, PTFE+50% VA oder metallisch
- Kugelsegment: 1.4460 gehärtet mit V-Schlitz
- Flansch- oder Zwischenflanschgehäuse
- Welle und Segment aus einem Stück gefertigt
- Gute Regeleigenschaft
- Nennweiten: DN 25 bis DN 700
- Nenndruck: PN 10 bis PN 50 oder ANSI 150; 300

Probenahme-armaturen Kolbenventile

- Totraumfreie Ventile zur Probenentnahme bei schwierigen Betriebsbedingungen, wie zum Beispiel zähflüssigen oder Krusten bildenden Medien.
- Kugelhähne mit Sacklochbohrung
- Handbetätigt oder automatisiert

Automatisierungszubehör

- Stellungsregler
- Magnetventile
- Rückmeldeeinheiten
- Schalter, Sensoren
- Be- und Entlüftungsblöcke
- Schnellentlüftungsventile
- Wartungseinheiten
- Verschraubungen
- Druckluftleitungen
- Schalldämpfer
- Drosselblöcke
- Verblockrelais
- Redundant-Fail-Safe-Block
- Manometer
- Thermostate

Mechanisches Zubehör

- Wellenadapter
- Montagebrücken
- Schaltwellenverlängerungen
- Biegsame Welle
- Gelenkwellen
- Schrittschaltkupplung
- Federrücksteller
- Distanzstücke

Pneumatische Antriebe

- Scotch-Yoke-Prinzip
- Genormte Schnittstellen: NAMUR VDI/VDE ISO5211
- einfach- und doppeltwirkend
- Fail-Safe-Funktion (OPEN / CLOSE)
- Handnotbetätigung
- SIL zertifiziert
- ATEX zertifiziert

Sonderantriebe

- Tufram-Beschichtung
- Elektrohydraulisch
- Dosierantrieb
- Hochtemperaturausführung
- Tieftemperaturausführung
- Schnellschluss
- Fire-Safe

Elektrische Antriebe

- AUF-ZU- und Regelbetrieb
- Dreh- Schwenk- und Hubfunktion
- Schutzart IP68
- Handnotbetätigung
- Analoge und digitale Signaleingänge und Stellungsgeber
- Drehmomentsicherung und Endanschläge inkl. Kontrolle
- Anbindung an diverse Feldbussysteme
- Fail-Safe-Funktion
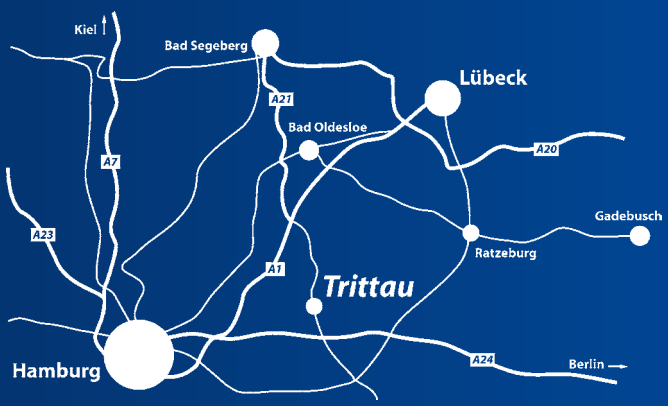
Wagner Armaturen GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 2a
D-22946 Trittau
Tel.: +49 (0) 4154 83845-0
Fax: +49 (0) 4154 99328-63
Email: vertrieb@wagner-armaturen.de
www.wagner-armaturen.de